

CCT SMART-HOME


steuert Helligkeit u. Lichtfarbe 2.500K bis 6.000K

In dieser Anleitung wird Ihnen kurz das Koppeln mit ZigBee 3.0 Gateways erläutert.
Bitte lesen Sie sorgsam diese Anleitung, bevor Sie den Artikel verwenden.

Die Produkte sind mit vielen ZigBee 3.0 Gateways wie z.B. Philips Hue oder Amazon Echo Plus kompatibel.

Koppeln E2-ZR und FUT035Z+ Controller:

1. Spiegel einschalten
2. Kopplungsmodus aktivieren
 - a. 1. Möglichkeit (Empfehlung): Langes drücken der SET Taste (>3 Sekunden)
 - b. 2. Möglichkeit: Schalten Sie das Licht 6x hintereinander aus und wieder ein (Beim Ausschalten muss auch die Kontrollleuchte auf dem Controller aus gehen, dies kann etwas länger dauern, als das Erlöschen der Spiegelbeleuchtung)
 - c. Der Kopplungsmodus ist aktiviert, wenn das Licht pulsiert
3. Starten Sie in Ihrer App die Lampensuche. Beispiel für Philips Hue App:
 - a. tippen Sie bitte unten rechts auf **Einstellungen**,
 - b. dann auf **Lampen**
 - c. tippen Sie oben rechts auf das **+ Zeichen**
 - d. dann auf Suchen
 - e. die neu gefundene Lampe, den App Anweisungen nach verwenden

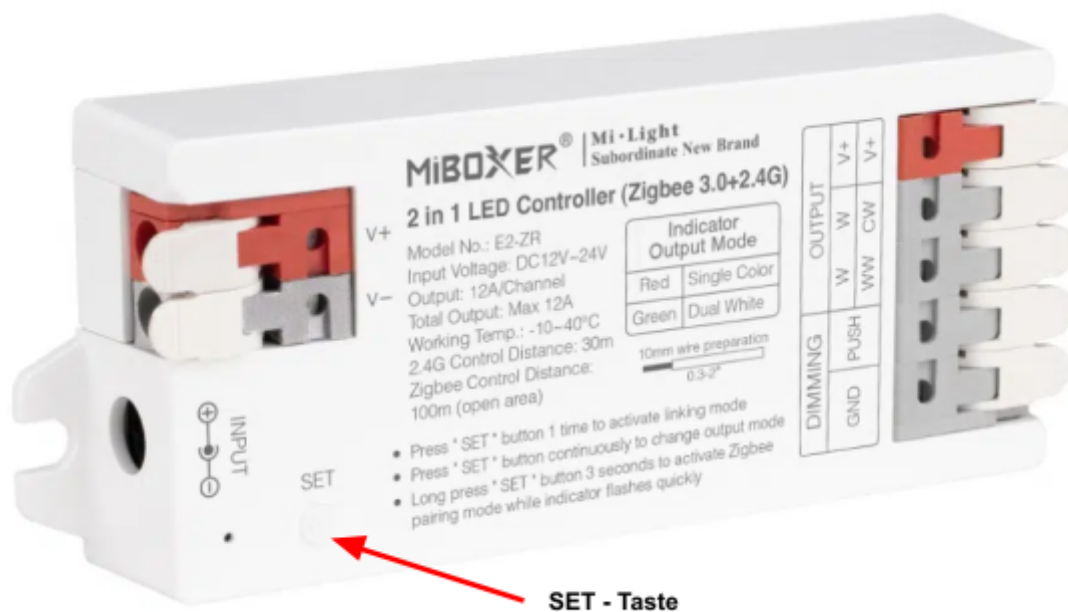

Koppeln älterer Zigbee Controller, die bis 2024 eingesetzt wurden.

1. Spiegel ausschalten
2. Starten Sie in Ihrer App die Lampensuche. Beispiel für Philips Hue App:
 - a. tippen Sie bitte unten rechts auf **Einstellungen**,
 - b. dann auf **Lampen**
 - c. tippen Sie oben rechts auf das **+ Zeichen**
 - d. dann auf Suchen
3. Spiegel während des Suchvorgangs einschalten
4. die neu gefundene Lampe, den App Anweisungen nach verwenden

Sollte keine neue Lampe gefunden werden, aktivieren Sie bitte den Kopplungsmodus des Controllers während der Lampensuche.

Kopplungsmodus aktivieren FUT035Z Controller:


1. Möglichkeit (Empfehlung): SET Taste am Zigbee Controller 3x betätigen
2. Möglichkeit: Schalten Sie das Licht 3x hintereinander aus und wieder ein (Beim Ausschalten muss auch die Kontrollleuchte auf dem Controller aus gehen, dies kann etwas länger dauern, als das Erlöschen der Spiegelbeleuchtung)

Der Kopplungsmodus ist aktiviert, wenn das Licht pulsiert

Kopplungsmodus aktivieren GLEDOPTO Controller:

- Schalten Sie das Licht 5x hintereinander aus und wieder ein (Beim Ausschalten muss auch die Kontrollleuchte auf dem Controller aus gehen, dies kann etwas länger dauern, als das Erlöschen der Spiegelbeleuchtung).

Der Kopplungsmodus ist aktiviert, wenn das Licht 4-mal blinkt

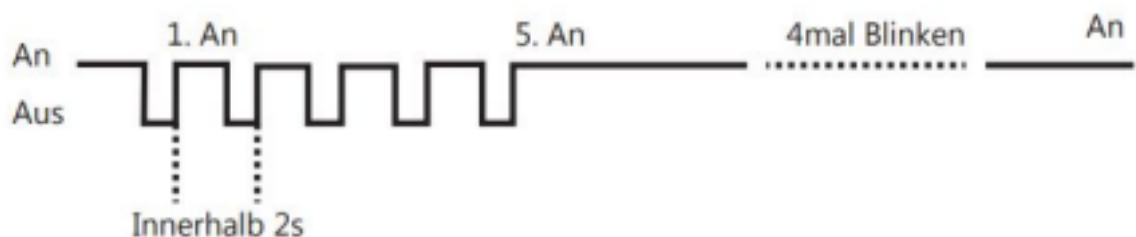

Fehlerbehebung:

Falls Sie Schwierigkeiten mit der Verbindung zwischen Philips Hue und dem Spiegel Controller haben, empfehlen wir folgendes Vorgehen.

1. Spiegel abhängen
2. Hue Bridge neu starten
3. Lampen Suchvorgang in der App erneut starten
4. Während des Lampensuchvorgangs, am Controller den **Kopplungsmodus aktivieren** (siehe oben).
5. Sollte dieser Ablauf nicht zum Erfolg führen, reduzieren Sie bitte den Abstand zwischen Hue Bridge und Spiegel und wiederholen die Schritte 1 bis 4.