



Lieferumfang Profi-Set


Anzahl abhängig von der Spiegelgröße!

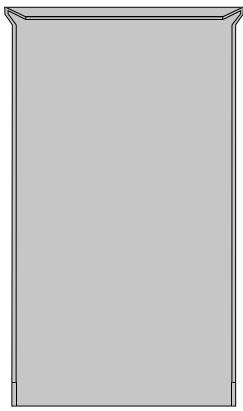


Halbleche



Exzentrerscheiben



Abstandshalter für Exzentrerscheibe



Wandmagnet



Dübel 8 mm




Schrauben


Die Universaldübel (E) sind für die meisten Massivwände geeignet, überprüfen Sie vor der Montage die Eignung für Ihre Wand.

Lieferumfang Profi-Set mit Hohlraumdübeln


Anzahl abhängig von der Spiegelgröße!

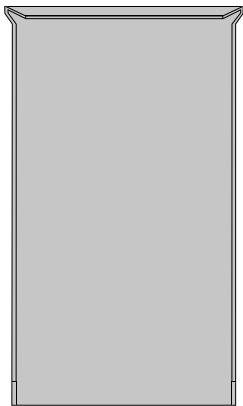


Halbleche




Exzentrerscheiben



Abstandshalter für Exzentrerscheibe



Wandmagnet



Hohlraumdübel 10 mm



Schrauben


WICHTIG!

Die Anleitung bezieht sich beispielhaft auf die Montage mit 2 Halblechen. **Montieren Sie zwingend die komplette Anzahl der gelieferten Halbleche und Halterungskomponenten!**


Die Anzahl der Halbleche richtet sich nach der Spiegelgröße	bis 0,7 m ²	2x Halblech (10 x 20 cm)
	bis 1,0 m ²	3x Halblech (10 x 20 cm)
	bis 1,4 m ²	4x Halblech (10 x 20 cm)
	bis 1,8 m ²	5x Halblech (10 x 20 cm)
	bis 2 m ²	6x Halblech (10 x 20 cm)

Ggf. verfügt ein großer Spiegel über mehr als 6 Halbleche
Spiegel mit vormontierten Halterungen können über weniger Halterungen verfügen, da diese mit Spezialkleber verstärkt sind.

Wichtige Montagehinweise



Ein Aufstellen auf Fliesen oder Metall führt unweigerlich zu Glasbruch.




Stellen Sie den Spiegel nur auf weichem Untergrund ab.

- ! Achten Sie unbedingt darauf das der Spiegel lotrecht zur Wand hängt!
- ! Der Spiegel darf nicht schief, auf Spannung oder gewölbt hängen! Das Gewicht vom Spiegel muss sich gleichmäßig auf alle Halterungen verteilen da sonst die Gefahr besteht das sich Halterungen lösen!
- ! Kontrollieren Sie die Verbindungen der Halterungen in regelmäßigen Abständen!


Schritt 1

ACHTUNG:
Die Halterungen dürfen nur auf die lackierte Spiegelrückseite geklebt werden! Nicht auf Bauteile auf dem Spiegel!

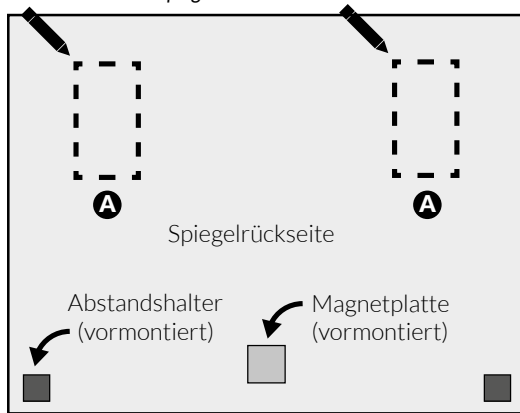


Markieren Sie die Positionen aller Haltebleche mit einem Bleistift auf der Spiegelrückseite. Die Halterungen sollten im oberen Drittel liegen, die Magnetplatte ist im unteren Drittel vormontiert. Reinigen Sie die ermittelten Klebeflächen mit einem weichen Tuch und ggf. etwas Alkohol damit diese trocken, staub- und fettfrei sind. **Nutzen Sie keine anderen Reiniger.**

Schritt 2

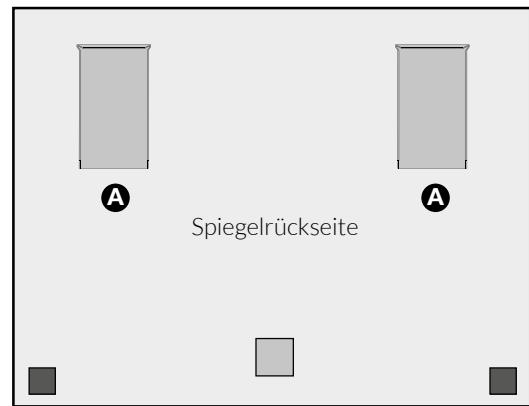

Kleben Sie alle Haltebleche an die markierten Positionen. Drücken Sie diese 2 Minuten fest an und warten vor dem Aufhängen mindestens 4 Stunden. **! Der Magnet wird an der Wand montiert und haftet bei der Spiegelmontage an der vormontierten Magnetplatte auf der Spiegelrückseite.**

Schritt 3

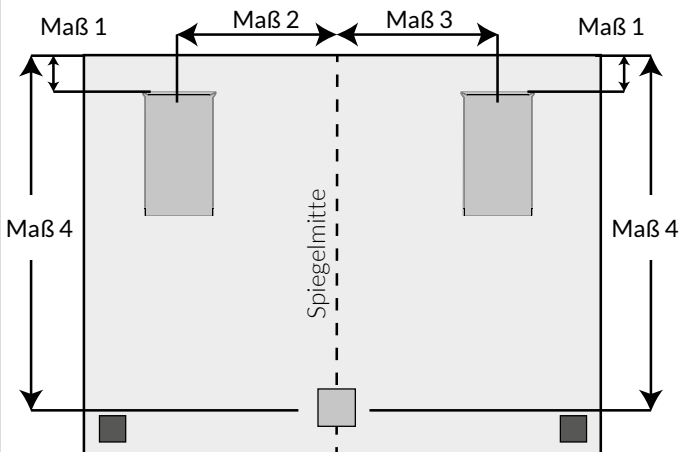


Messen Sie von der Oberkante des Spiegels bis zur Oberkante aller Haltebleche (Maß 1) und von der Spiegelmitte bis zu der Mitte aller Haltebleche (Maß 2, 3).

Messen Sie von der Oberkante des Spiegels bis zur Mitte der Magnetplatte (Maß 4).

Schritt 4


Wand

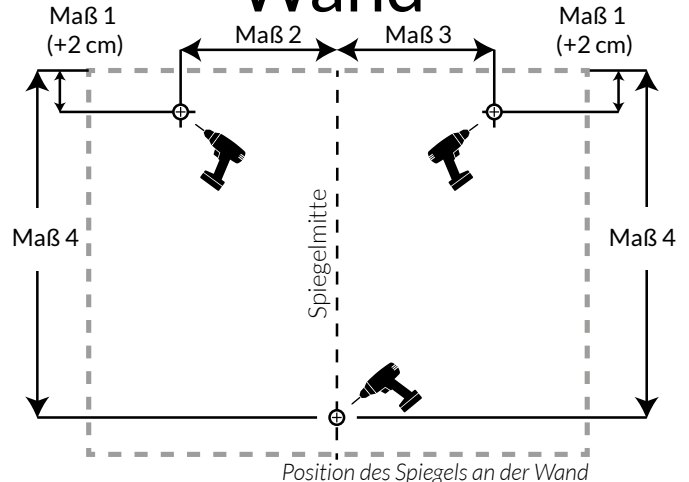

Addieren Sie 2 cm auf das Maß 1 und Übertragen Sie alle Maße an die Wand. Bohren Sie die Löcher an den ermittelten Positionen.

8 mm Bohrer bei Profi-Set

10 mm Bohrer bei Profi-Set mit Hohlraumdübeln

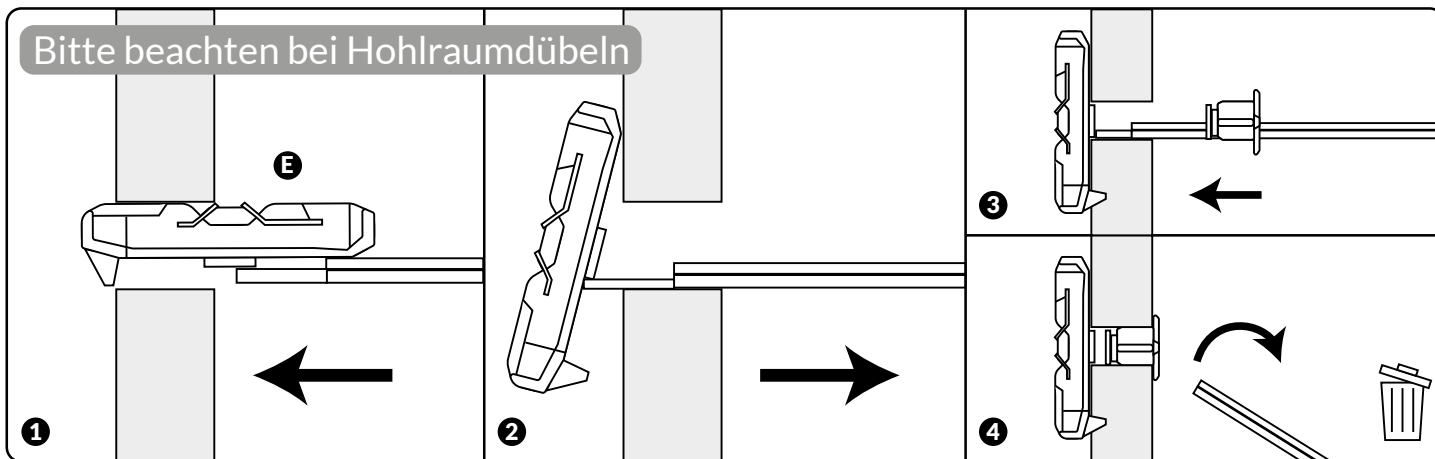

Schritt 5

Position des Spiegels an der Wand

Montieren Sie mit den beigelegten Schrauben und Dübeln die Exzentrerscheiben und den Magneten wie gezeigt an Ihrer Wand. ❶ Der Magnet muss mit der hellen Seite zur Wand zeigen.

Der Magnet kann auch mit Montagekleber* an der Wand befestigt werden.

*Nicht im Lieferumfang

Schritt 6

Position des Spiegels an der Wand

Richten Sie die Exzentrerscheiben mit einer Wasserwaage aus. Durch Drehen der Exzentrerscheiben können Sie die Höhe um + / - 4 mm anpassen.

Schritt 7

Hängen Sie den Spiegel zuerst oben an den Exzentrerscheiben auf und richten ihn aus. Drücken Sie ihn danach unten vorsichtig an damit der Magnet den Spiegel an die Wand zieht. Der Magnet bietet keine Haltefunktion, sondern dient dazu das der Spiegel z. B. beim Reinigen stabil hängt und nicht versehentlich von der Wand gezogen wird.

Sicherheitshinweise

Achtung Glas
Tragen Sie bei der Montage rutschfeste Handschuhe, bei Glasbruch können extrem scharfe Kanten entstehen an denen Sie sich verletzen können!

Verletzungsgefahr bei der Montage
Führen Sie die Montage bei größeren Spiegeln unbedingt zu zweit durch da Glas sehr schwer ist.

Vebrennungs und Brandgefahr
Die Leuchtmittel werden bei Betrieb unter Umständen sehr heiß, fassen Sie diese nicht an. Beleuchtete Spiegel dürfen nur auf schwer oder nicht entflammaren Untergründen montiert werden. Halten Sie genug Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen wie z. B. Handtüchern.

ACHTUNG
Die elektrische Installation darf nur durch autorisierte Fachkräfte erfolgen!